
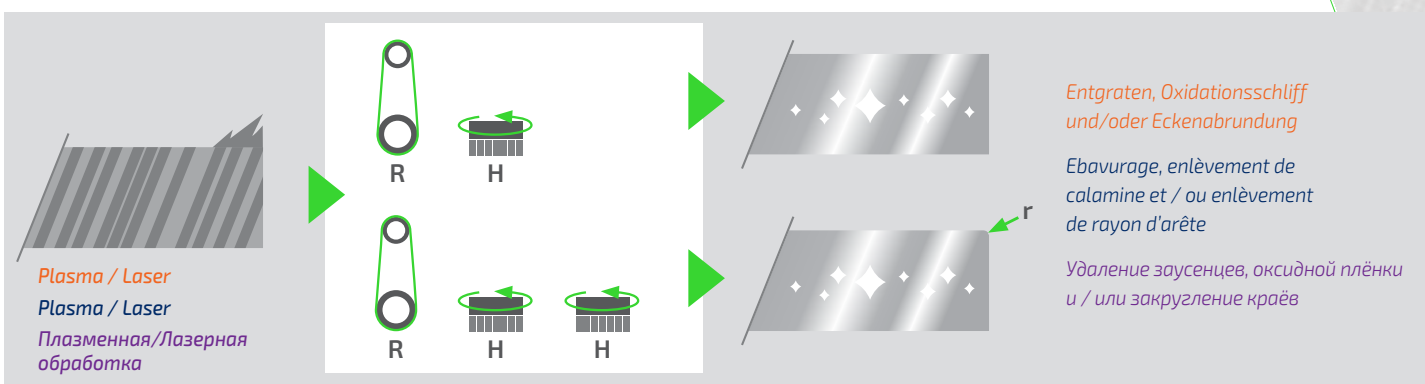
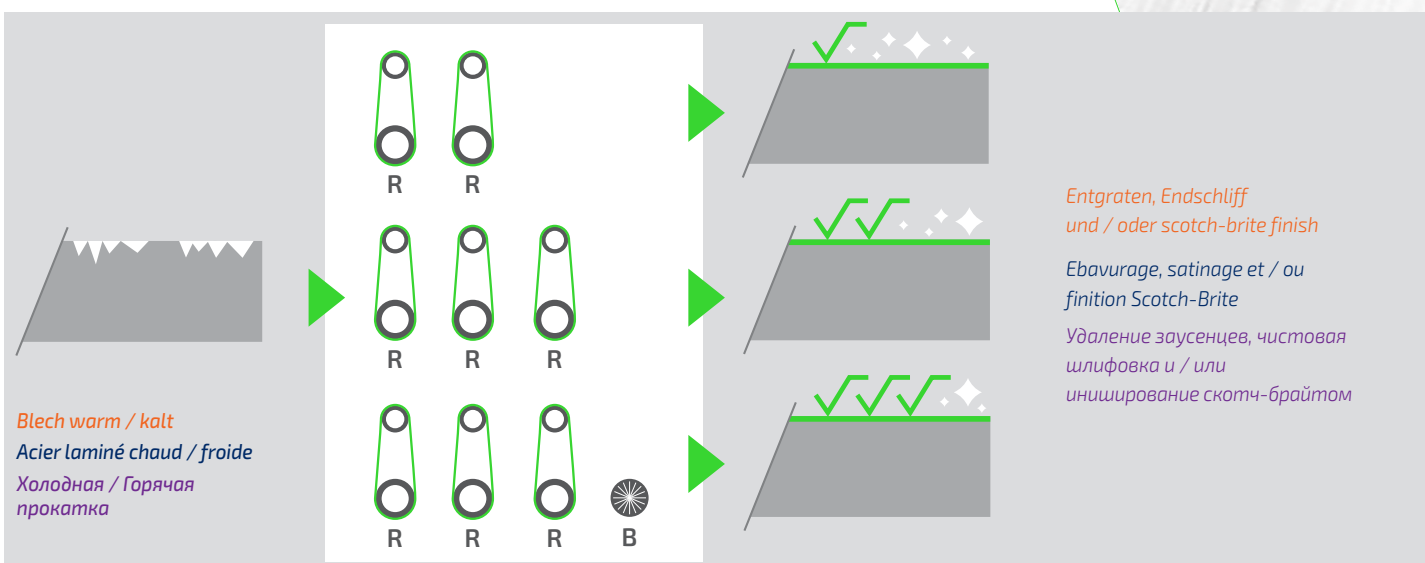
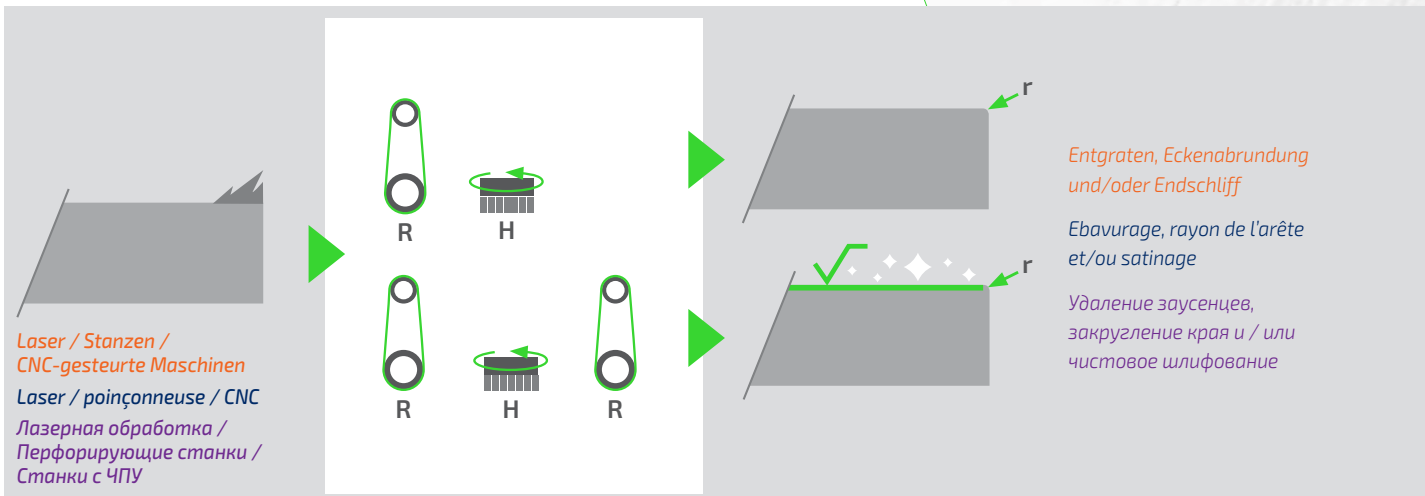


Stahl
Aciers
Сталь

Edelstahl
Aciers inoxydables
Нержавеющая сталь

Aluminium
Aluminium
Алюминий

Hochwertige Metalle
Matériaux avancés
Передовые материалы

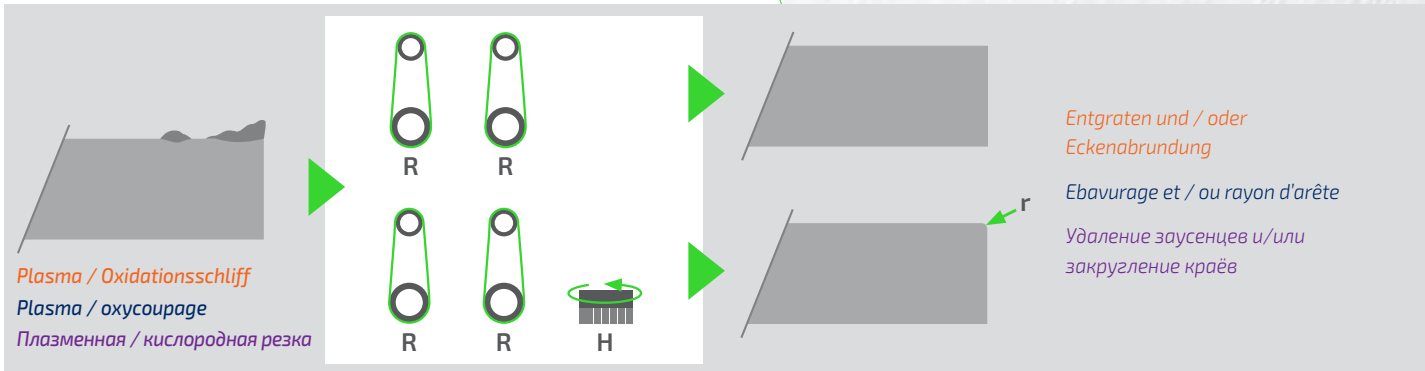

GRUNDMASCHINE
MACHINE DE BASE
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ✓ Ausführung für 2/3 Bediener
Version à 2 / 3 groupes de travail
Версия с 2/3 рабочими группами
- ✓ Konstante Tischhöhe 900 mm
Hauteur fixe 900 mm
Фиксированная высота 900мм
- ✓ Arbeitsbreite 1350 mm
Largeur utile de travail 1350 mm
Полезная рабочая ширина 1350мм
- ✓ Arbeitshöhe min/max 0.5-170/200mm
Epaisseur de travail min /max 0.5-170/200mm
Мин./Макс. рабочая толщина 0.5-170/200мм
- ✓ Schleifband (Länge) 2620mm
Dimension bandes abrasives développement 2620 mm
Размер шлифовальных лент (длина) 2620 мм
- ✓ Inverter für Vorschubgeschwindigkeit
Convertisseur control vitesse d'entraînement
Инвертар контроля скорости подачи



Flexy M1350

MACHINE DIMENSIONS (LxPxH)
.2 Abrasive Belts 2060x2165x2200
.3 Abrasive Belts 2060x2625x2200



Need Help?
No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

**"Look no further for a better finishing!
We have what you're looking for.
Make your choice".**



Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it



f @emcrealfinishing

YouTube emcsrl

www.emc-italia.it



Flexy M1350

Flexible and Aggressive in every market





Flexy M1350

The highest quality finishing



Performing and Reliable for each type of work



Kontaktwalze 250 mm
Groupe rouleau Ø 250
Рабочий узел Вал Ø250




Elektronischer Körnungsausgleich
Grit-set électronique
Электронное устройство
Grit-set для компенсации
зернистости шлиф.ленты



Bürstenaggregat in Längsrichtung
Groupe brosse longitudinale
Щёточный продольный узел


Bürstenwalze tangential / planetarisch
Groupe de brosses système tangentiel / planétaire
Узел тангенциальных щёток / планетарная система

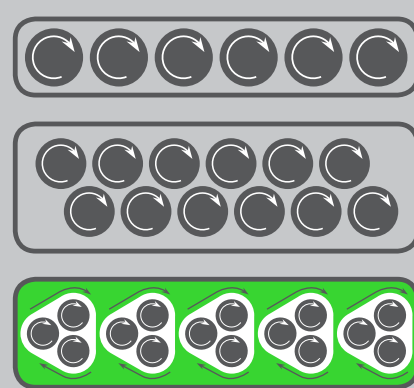

Tangentiale Bürsten mit Schnellspanvorrichtung
Brosses tangentielles avec changement rapide
Тангенциальные щётки с устройством быстрой замены




REVOLUTION BRUSH





Bürste für Werkstückreinigung
Brosse de nettoyage pièces
Щётка очистки деталей

Integrierter Bürsten-Gleichrichter
Redresseur de brosse intégré
Встроенный щёточный выпрямитель

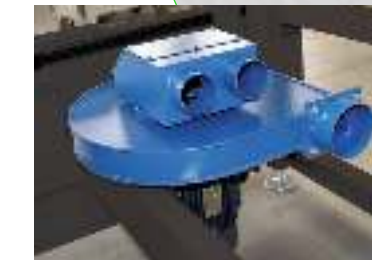


Vakuümisch, Gebläse im Maschinenständer integriert (variabel einstellbar)
Dépresseur à l'intérieur (réglage variable avec convertisseur)
Внутренняя вакуумная установка (изменяемая калибровка, инвертор)

Rollentisch-Verlängerung
Rouleaux de prolongement
Рольганг расширитель



Gebläse für Schleifbandreinigung
Soufflette compacte
Компактный обдуватель

Turbo Ablaseeinrichtung
Turbo-soufflettes
Турбо обдуватели



10-Zoll-Touchscreen Ecran tactile 10" Сенсорный экран 10"

INDUSTRY 4.0 READY




Doppelter Bürstenaggregat im Auslauf der Maschine
Double brosse en sortie
Двойная щётка на выходе

Magnet-Teppich
piste magnétique
Магнитная лента



Tischverlängerung
Table de prolongement
Расширитель стола



Kontroll-Leuchte zur Qualitätsüberwachung
Lumière pour le control de qualité
Светоэmissive для проверки качества



Maschine kann als Links- oder Rechtsausführung geliefert werden
Machine en version droite au gauche
Станок в левостороннем и правостороннем исполнении



Automatischer Positionierung
Palpeur automatique
Автоматический позиционер



Maschine ausgeführt mit Abstandbedienung, statistische Wiedergabe und virtueller Unterstützung
Personnalisation de la machine avec contrôle à distance, affichage des statistiques et assistance virtuelle
Персонализация станка с дистанционным управлением, отображение статистики и виртуальной помощью